

Aderendhülsen für Leiter von 0,14 bis 4,00 mm²

SONDERLÄNGEN

DIN 46228 Teil 4

wärmebeständig bis 105° C


Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

Made in Germany

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN	GSV Art.-Nr. Farbe T	GSV Art.-Nr. Farbe W	L1	D1	S1	D2	VE / Stck.
0,14	26	8L	GRAU AL14G	BRAUN AL14B	GRAU AL14G	12,5	0,8	0,25	2,0	100
0,25	24	8L	GELB AL25G	VIOLETT AL25V	BLAU AL25B	12,5	0,8	0,25	2,0	100
0,34	22	8L	TÜRKIS AL34T	PINK AL34P	TÜRKIS AL34T	12,5	0,8	0,25	2,0	100
0,50	20	6K 10HL	WEISS AK50W AH50W	WEISS AK50W AH50W	ORANGE AK50O AH50O	11,5	1,1	0,15	2,5	100
						15,5	1,1	0,15	2,5	100
0,75	20	6K 10HL 12L	GRAU AK75G AH75G AL75G	BLAU AK75B AH75B AL75B	WEISS AK75W AH75W AL75W	12,0	1,3	0,15	2,8	100
						16,0	1,3	0,15	2,8	100
						18,0	1,3	0,15	2,8	100
1,00	18	6K 10HL 12L	ROT AK100R AH100R AL100R	ROT AK100R AH100R AL100R	GELB AK100G AH100G AL100G	12,5	1,5	0,15	3,0	100
						16,5	1,5	0,15	3,0	100
						18,5	1,5	0,15	3,0	100

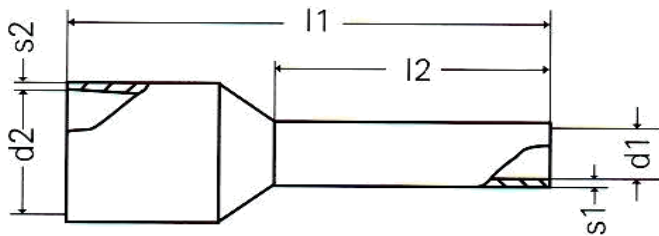

Aderendhülsen für Leiter von 0,14 bis 4,00 mm²

SONDERLÄNGEN

DIN 46228 Teil 4

wärmebeständig bis 105° C


Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

Made in Germany

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN		GSV Art.-Nr. Farbe T		GSV Art.-Nr. Farbe W		L1	D1	S1	D2	VE / Stck.
1,50	16	6K	SCHWARZ AK150S		SCHWARZ AK150S		ROT AK150R		12,5	1,5	0,15	3,4	100
		10HL	AH150S		AH150S		AH150R		16,5	1,5	0,15	3,4	100
		12M	AM150S		AM150S		AM150R		18,5	1,5	0,15	3,4	100
		18L	AL150S		AL150S		AL150R		24,5	1,5	0,15	3,4	100
2,50	14	12HL	BLAU AH250B		GRAU AH250G		BLAU AH250B		19,0	2,3	0,15	4,2	100
		18L	AL250B		AL250G		AL250B		25,0	2,3	0,15	4,2	100
4,00	12	12HL	GRAU AH400G		ORANGE AH400O		GRAU AH400G		20,0	2,9	0,20	4,8	100
		18L	AL400G		AL400O		AL400G		26,0	2,9	0,20	4,8	100

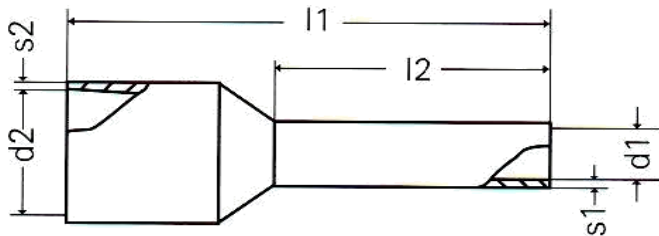

Aderendhülsen für Leiter von 6,00 bis 70,00 mm²

SONDERLÄNGEN

DIN 46228 Teil 4

wärmebeständig bis 105° C


Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

Made in Germany

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN	GSV Art.-Nr. Farbe T	GSV Art.-Nr. Farbe W	L1	D1	S1	D2	VE / Stck.
6,00	10	18L	GELB AL600G	GRÜN AL600GR	SCHWARZ AL600S	26,0	3,6	0,20	6,2	100
10,00	8	18L	ROT AL1000R	BRAUN AL1000B	ELFENBEIN AL1000E	27,0	4,6	0,20	7,5	100
16,00	6	18L	BLAU AL1600B	WEISS AL1600W	GRÜN AL1600G	29,0	6,0	0,20	8,8	100
25,00	4	18HL 22L	GELB AH2500G AL2500G	SCHWARZ AH2500S AL2500S	BRAUN AH2500B AL2500B	31,0	7,5	0,20	11,0	50
						35,0	7,5	0,20	11,0	50
35,00	2	18HL 25L	ROT AH3500R AL3500R	ROT AH3500R AL3500R	BEIGE AH3500B AL3500B	32,0	8,5	0,20	12,5	50
						39,0	8,5	0,20	12,5	50
50,00	2	25L	BLAU AL5000B	BLAU AL5000B	OLIV AL5000O	41,0	10,5	0,30	15,0	50
70,00	2/0	27L	GELB AL7000G	GELB AL7000G	GELB AL7000G	44,0	12,7	0,40	16,0	25

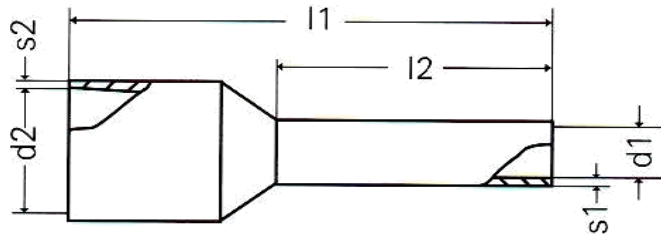

- K = Kurze Ausführung**
- HL = Halblange Ausführung**
- M = Mittellange Ausführung**
- L = Lange Ausführung**

