

Flachstecker isoliert aus Messing

DIN46245

wärmebeständig bis 75° C


Aufgeweitete PVC-Isolation - easy entry - mit metallischer Isolationsunterstützung

Galvanisch verzinkt

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	Farbe		GSV Art.-Nr.	Steckgröße Breite x Dicke	d mm	l1 mm	l2 mm	VE / Stck.
0,5 - 1,5	ROT		QS2805R	2,8 x 0,5	3,50	22,20	7,3	100
			QS2808R	2,8 x 0,8	3,50	22,20	7,3	100
			QS4805R	4,8 x 0,5	3,50	22,20	7,3	100
			QS4808R	4,8 x 0,8	3,50	19,80	7,3	100
			QS6308R	6,3 x 0,8	3,50	21,50	8,0	100
1,5 - 2,5	BLAU		QS4805B	4,8 x 0,5	4,30	23,00	8,0	100
			QS4808B	4,8 x 0,8	4,30	23,00	8,0	100
			QS6308B	6,3 x 0,8	4,30	21,30	8,0	100
2,5 - 6,0	GELB		QS6308G	6,3 x 0,8	6,20	24,00	8,0	100

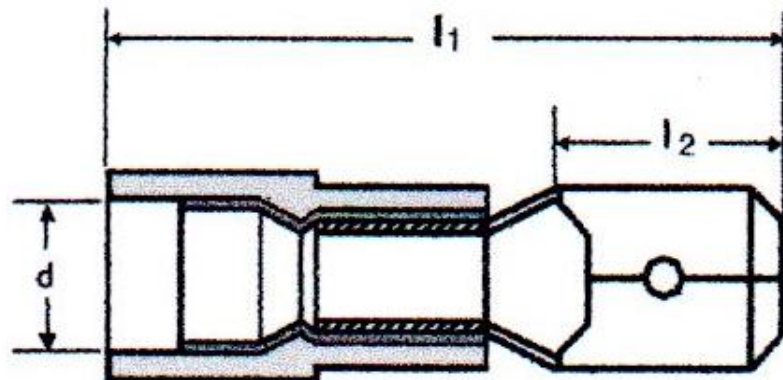

Alle Angaben OHNE Gewähr!